


Douchebedieningen ELD02PT

Art. nr. ELD02PTB - 1135304
EAN 8719585004960

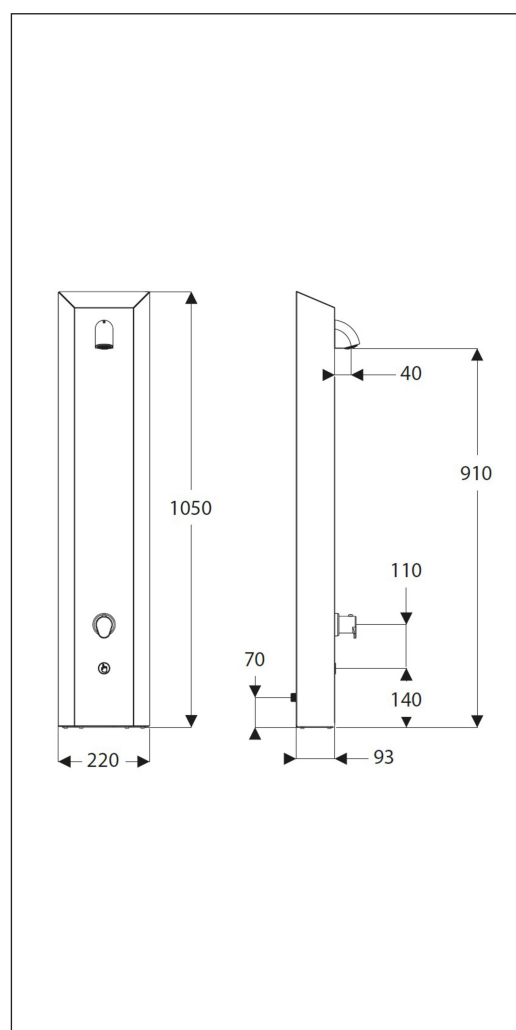

Douchebedieningen ELD02PT

Afmetingen in mm	220 x 1050x 93/143
Diepte in mm	93
Materiaal	AISI 304
Materiaaldikte in mm	0.8
Installatiehoogte in mm	2100
Bruto gewicht in kg	7.20
Netto gewicht in kg	6.80

Omschrijving

Dit douchepaneel is uitgevoerd in geborsteld RVS (AISI304), met geïntegreerde piëzo-elektronica en elektromagnetische klep.

Het paneel past perfect in openbare doucheruimtes zoals bijvoorbeeld scholen en zwembaden, sporthallen en gevangenissen.

Het douchepaneel is geschikt voor koud en warm water, waarbij de temperatuur wordt geregeld door een thermostaat. Het douchepaneel is beveiligd, waardoor er een maximale temperatuur bereikt kan worden. Dit om verbranding te voorkomen.

Het paneel gaat werken op het moment dat de drukknop aangeraakt wordt. De spoeltijd is vooraf ingesteld op 120 seconden, maar kan desgewenst aangepast worden naar 10-310 seconden. Als de gebruiker voor die tijd klaar is, kan de knop opnieuw worden aangeraakt en stopt de douche.

Het douchepaneel kan geprogrammeerd worden om regelmatig te spoelen. Dit om de groei van legionellabacteriën te voorkomen. Dit is geen standaard fabrieksinstelling.

Installatie

Voor dit douchepaneel is een afstandsbediening verkrijgbaar, welke los te bestellen is. (ELDR04) De douchekop kan aangepast worden aan de gewenste hoek.

Er kunnen meerdere panelen aangestuurd worden met 1 transformator. De transformatoren zijn los verkrijgbaar. (ELD01Y, 5 kleppen / ELD01Z, 9 kleppen)

Installatie ELD02PT

Dit douchepaneel is uitgevoerd in geborsteld RVS (AISI304), met geïntegreerde piëzo-elektronica en elektromagnetische klep.

Het paneel past perfect in openbare doucheruimtes zoals bijvoorbeeld scholen en zwembaden, sporthallen en gevangenissen.

Het douchepaneel is geschikt voor koud en warm water, waarbij de temperatuur wordt geregeld door een thermostaat. Het douchepaneel is beveiligd, waardoor er een maximale temperatuur bereikt kan worden. Dit om verbranding te voorkomen.

Het paneel gaat werken op het moment dat de drukknop aangeraakt wordt. De spoeltijd is vooraf ingesteld op 120 seconden, maar kan desgewenst aangepast worden naar 10-310 seconden. Als de gebruiker voor die tijd klaar is, kan de knop opnieuw

worden aangeraakt en stopt de douche.

Het douchepaneel kan worden geprogrammeerd voor regelmatig spoelen om de groei van legionellabacteriën te voorkomen. Dit is geen fabrieksinstelling.

Voor dit douchepaneel is een afstandsbediening verkrijgbaar, welke los te bestellen is. (ELDR04)

De spoelkop kan aangepast worden aan de gewenste hoek.

Dit paneel werkt op 4 stuks AA Alkaline batterijen, 1,5V

Het douchepaneel voldoet aan alle eisen volgens de normen 73/02 / EEG en 89/336 / EEG